




## RABOTS A LISIER

### GAMME STANDARD OU LOURDE

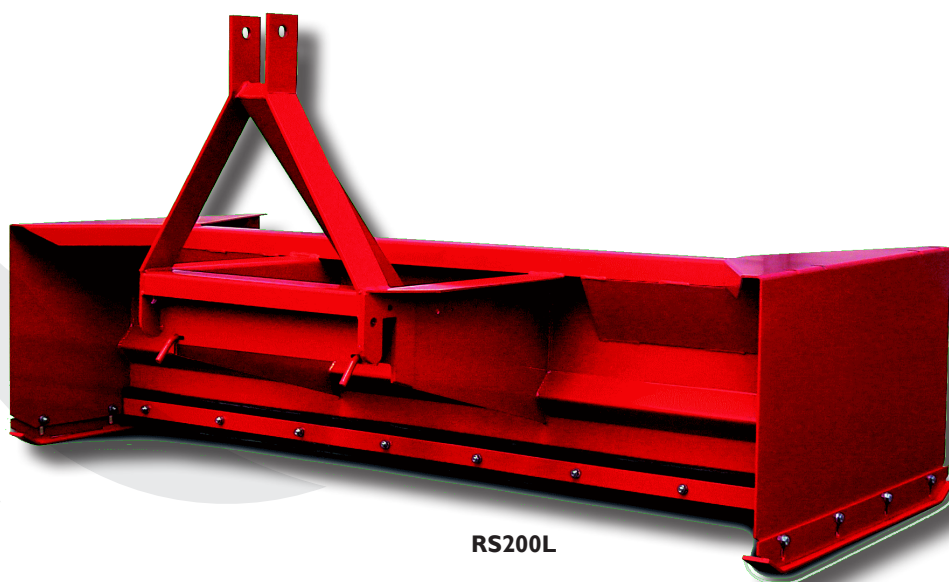

RS200L

#### Équipement « Standard »

- Attelage semi-automatique, verrouillage par broches.
- Tôle 5 mm.
- Patins latéraux en acier réglables en hauteur.
- Lame rabot en caoutchouc armé, (100 x 30 mm), réversible.
- Option : prédisposition pour pitons d'attelage.

Caractéristiques	RS 200L	RS 230L	RS 250L
Largeur (mm)	2 000	2 300	2 500
Profondeur (mm)	1 000	1 000	1 000
Hauteur (mm)	600	600	600
Poids (kg)	230	250	280



S.A.V PIÈCES  
10 ANS



RL230L

## Équipement « Série Lourde »

- Attelage semi-automatique, verrouillage instantané de la barre d'attelage.
- Tôle 8 à 5 mm.
- Patins latéraux en acier réglables en hauteur.
- Lame rabot en caoutchouc armé, (100 x 30 mm), réversible.

Caractéristiques	RL 200L	RL 230L	RL 250L
Largeur (mm)	2 000	2 300	2 500
Profondeur (mm)	1 000	1 000	1 000
Hauteur (mm)	700	700	700
Poids (kg)	370	393	409

**LERIN  
CARTEL**  
CONSTRUCTION MECANIQUE

**GROUPE CARTEL**

5 rue Madame de La Borde - Chambretaud 85500 CHANVERRIE  
lerin-cartel@groupe-cartel.com

**PROCHAINEMENT UN NOUVEAU SITE**

**WWW.LERIN-CARTEL.FR**

